


姿図

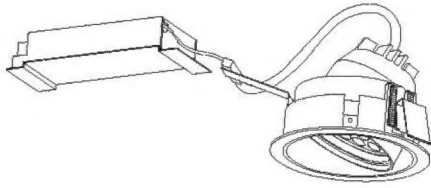

品 番	DL-DD07L
光 源	LED 3000K 26W
定格光束	1600 lm
1/2照度角	30°
ビーム角	32°

器具効率	100.0 %
上方光束	0.0 %
下方光束	100.0 %
器具間隔 最大限 (取付高さH)	A 0.54 H B 0.63 H
保守率	良 0.63 中 0.60 否 0.53

反射率 (%)	天井	80			70			50			30			0
	壁	50	30	10	50	30	10	50	30	10	50	30	10	0
	床	20			20			20			20			0
室指数		照 明 率 ( × 0.01 )												
0.6		80	75	72	79	75	71	78	74	71	77	74	71	70
0.8		86	81	77	85	80	77	84	80	77	82	79	76	74
1		91	87	83	91	86	83	89	85	82	87	84	81	79
1.25		96	92	88	95	91	88	93	89	87	91	88	86	83
1.5		99	95	92	98	94	91	96	93	90	94	91	89	86
2		105	101	98	103	100	97	100	98	96	98	96	94	91
2.5		108	105	103	107	104	102	103	101	99	101	99	97	94
3		111	108	106	109	107	105	106	104	102	103	101	100	96
4		113	111	110	111	110	108	108	106	105	104	103	102	98
5		115	113	112	113	111	110	109	108	107	105	104	104	99

